



The Future of Audio




TEAMCONNECT CEILING 2

Faites passer vos  
réunions au stade  
supérieur

# TeamConnect Ceiling 2

## Faites passer vos réunions au stade supérieur

TeamConnect Ceiling 2 est un microphone de plafond offrant une solution fiable à l'installation facile et rapide. Grâce à sa technologie brevetée de formation de faisceaux auto-ajustables, il s'adapte aux conditions de chaque site, sans reconfiguration. Bénéficiez d'une plus grande flexibilité et d'une liberté totale de communication dans vos salles de conférence pour un environnement de travail individualisé et une productivité maximale.

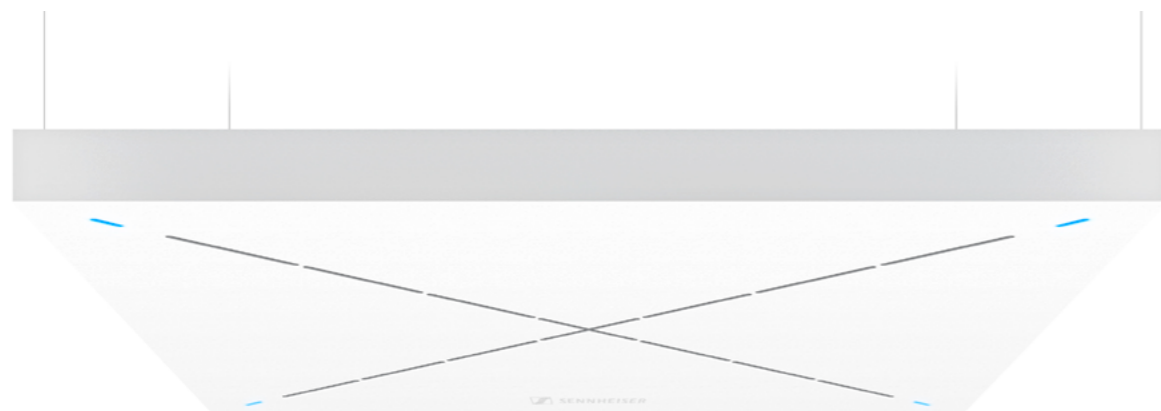

Parlez librement

Grâce à la technologie unique et brevetée de **formation automatique de faisceaux**, vos messages sont clairement transmis aux participants à distance depuis n'importe quel endroit de la salle de réunion.



Tout est sous contrôle

Concentrez-vous sur l'essentiel : le logiciel **Sennheiser Control Cockpit** vous permet de commander et de surveiller le microphone au travers de n'importe quel réseau d'entreprise.

**Dante™** Intégration parfaite

100 % de connectivité avec la prise en charge redondante de **Dante™** pour une productivité et une fiabilité exceptionnelles. S'intègre dans tous les systèmes de conférence et **réseaux audio numériques**.




Facile à installer

Le microphone de plafond prend en charge l'alimentation par Ethernet (**PoE**) et s'intègre facilement dans votre environnement de **contrôle multimédia**.


### Caractéristiques techniques

Dimensions (L x P x H)	590 x 590 x 43 mm
Poids	5670 g (12.5 lbs)
Tension d'alimentation	44 - 57 V DC PoE IEEE 802.3af Class 3
Principe transducteur	Microphone à condensateur à polarisation permanente
Capsules de microphone	28 x KE 10-237
Sensibilité	0 dBV/Pa (988 mV/Pa)
Directivité	" beam pattern "
Niveau de pression acoustique max.	104 dB SPL
Rango dinámico	93 dB(A)

### Connexions

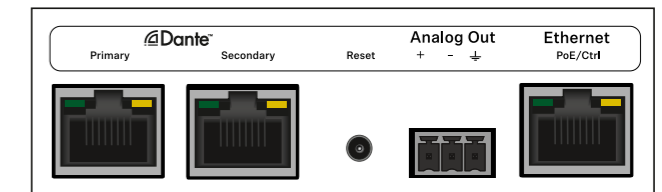


Dante™	Interface Dante™ avec deux prises RJ-45 <b>Primary</b> et <b>Secondary</b>
Reset	Commutateur de réinitialisation
Analog out	Bornier à 3 broches pour sortie audio analogique
Ethernet	Prise RJ-45 pour contrôle et alimentation PoE par le réseau

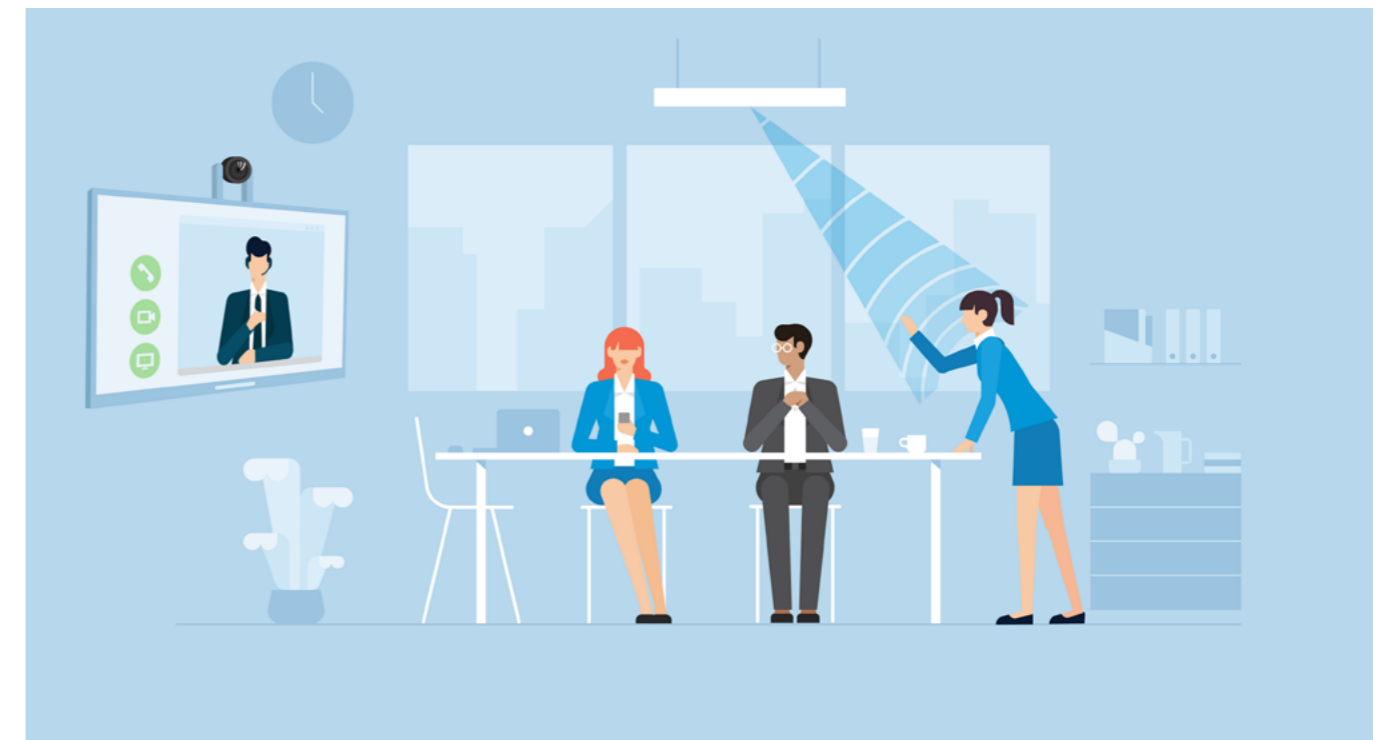

Vidéoconférence avec TeamConnect Ceiling 2 et des participants à distance

Espaces de collaboration



Salles de réunion



Salles de conseil

